



福来特链条
FLT CHAIN



潍坊福来特链条有限公司位于在美丽的“世界宝石之都”山东省昌乐县，是中国高端链条生产研发基地，是及工艺创新、技术创新、经营创新为一体的链条行业后起之秀。

公司主要生产 $\Phi 6$ - $\Phi 32$ mm的高强度圆环链，标准有美国标准NACM-90、96、2010、ASTM-80；矿用链条，标准DIN22252；起重链、德标EN818-2、DIN766、764、763、5685A/C；伐木机轮胎装甲、防滑链；食品类屠宰链条；英制短环、中环、长环镀锌链条；非标链条等等。

广泛适用于起重、运输、装饰、渔业、煤矿、水泥、海洋、防护、码头、捆扎、轮胎防滑、装甲等行业。产品出口到美国，加拿大，俄罗斯，巴西，印度，日本，韩国等30多个国家和地区，

质量符合ISO9001质量体系认证、国家标准GB/T12718-2008等系列标准。

公司恪守“诚实守信、质量第一，创新发展、顾客至上”的经营理念，愿与各界朋友精诚合作、共创美好未来。

Weifang FLT chain Co.,LTD is located in the famous home of gemstone--Changle, Shandong province.The company is one of the rising stars in the chain industry, including technological innovation, technological innovation and operation innovation.

We main produce $\Phi 6$ - $\Phi 32$ mm high strength round link chain,like NACM-90,96,2010,ASTM-80;DIN766,764,763,5685A/C;British Standard short/medium/long link chain;DIN22252,EN818-2,Lifting chain,felling machine tire protection chain,nonskid chain ; Food slaughter chain,nonstandard chain and so on.

The products are widely used in industries such as lifting, transportation, decoration, fishery, coal mine, cement, sea, protection, wharf, strapping, tire anti-skid and armor.We Export them to the United States, Canada, Russia, Brazil, India, Japan, South Korea and more than 30 countries and regions.

The quality conforms to ISO9001 quality system certification, national standard GB/t12718-2008, etc.

The company is committed to the business philosophy of 'honesty and trustworthiness, quality first, innovative development, customer first' .Hope to cooperate sincerely with friends from all walks of life to create a better future.





企业概况
Company profile




生产设备

Production equipment

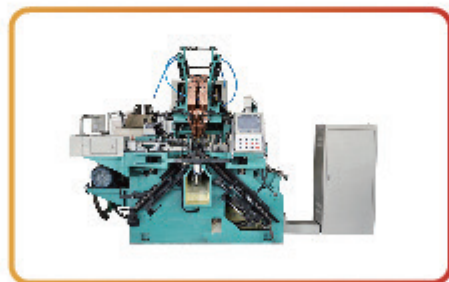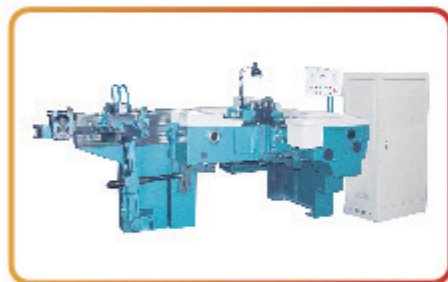

检测设备

Detection equipment



美国标准链条NACM90

美标NACM90(G30)链条	02
美标NACM90(G43)链条	02
美标NACM90(G70)链条	02

美国标准链条NACM96

美标NACM96(G30)防缠绕链	03
美标NACM96(G43)高强度链条	03
美标NACM96(G70)运输链条	03

美国标准链条NACM2010

美标NACM2010(G30)链条	04
美标NACM2010(G43)链条	04
美标NACM2010(G70)链条	04
美标NACM2010(G80)链条	05
美标NACM2010(G100)链条	05

美国标准链条ASTM80

耐盘卷链条ASTM A413-80(G30)	06
高级链条ASTM A413-80(G43)	06
高级链条ASTM A413-80(G70)	06

起重链条EN818-2标准 07

船用链条 / 捆扎链条 08

矿用高强度链条 08

德制链条

德国标准链条DIN763	09
德国标准链条DIN764	10
德国标准链条DIN5686A/C	10
德国标准链条DIN766	11

英制链条

英制短环链条	12
英制中环链条	12
英制长环链条	13

船用链条

无档锚链	14
有档锚链	15

美国标准链条NACM90

美标NACM90(G30)链条



公称尺寸 Nominal Size		材料直径 Material Diameter		工作负荷 Working Load Limit		实验负荷 Proof Test (min)		破断负荷 Min Breaking (Force)		内长 Inside Length (max)		内宽 Inside Width (min)	
MM	IN	MM	IN	KG	LBS	KN	LBS	KN	LBS	MM	IN	MM	IN
4.0	1/8	4.0	0.156	170	375	360	800	700	1600	23.9	0.94	6.4	0.25
5.5	3/16	5.5	0.217	365	800	720	1600	1430	3200	24.8	0.98	7.7	0.30
7.0	1/4	7.0	0.276	580	1300	1160	2600	2310	5200	31.5	1.24	9.8	0.38
8.0	5/16	8.0	0.331	860	1900	1510	3400	3020	6800	32.8	1.29	11.2	0.44
10.0	3/8	10.0	0.394	1200	2650	2360	5300	4710	10600	35.0	1.38	14.0	0.55
13.0	1/2	13.0	0.512	2030	4500	3980	8950	7960	17900	45.5	1.79	18.2	0.72
16.0	5/8	16.0	0.630	3130	6900	6030	13600	12060	27200	56.0	2.20	20.0	0.79
20.0	3/4	20.0	0.787	4800	10600	9430	21200	18850	42400	70.0	2.76	25.0	0.98
22.0	7/8	22.0	0.866	5810	12800	11410	25600	22810	51200	77.0	3.03	27.5	1.08
25.0	1'	26.0	1.020	8140	17900	15910	35800	31820	71600	90.9	3.58	31.7	1.25

美标NACM90(G43)链条



公称尺寸 Nominal Size		材料直径 Material Diameter		工作负荷 Working Load Limit		实验负荷 Proof Test (min)		破断负荷 Min Breaking (Force)		内长 Inside Length (max)		内宽 Inside Width (min)	
MM	IN	MM	IN	KG	LBS	KN	LBS	KN	LBS	MM	IN	MM	IN
7.0	1/4	7.0	0.276	1180	2600	16.6	3750	33.1	7500	31.5	1.24	9.8	0.38
8.0	5/16	8.0	0.315	1770	3900	21.6	4900	43.2	9700	32.8	1.29	11.2	0.44
10.0	3/8	10.0	0.394	2450	5400	33.8	7600	67.6	15200	35.0	1.38	14.0	0.55
13.0	1/2	13.0	0.512	4170	9200	57.1	12900	114.2	25700	45.5	1.79	18.2	0.72

美标NACM90(G70)链条



公称尺寸 Nominal Size		材料直径 Material Diameter		工作负荷 Working Load Limit		实验负荷 Proof Test (min)		破断负荷 Min Breaking (Force)		内长 Inside Length (max)		内宽 Inside Width (min)	
MM	IN	MM	IN	KG	LBS	KN	LBS	KN	LBS	MM	IN	MM	IN
7.0	1/4	7.0	0.276	1430	3150	27.0	6100	53.9	12100	31.5	1.24	9.8	0.38
8.0	5/16	8.7	0.343	2130	4700	41.6	9400	83.5	18800	33.5	1.32	12.2	0.48
10.0	3/8	10.0	0.394	2990	6600	55.0	12400	110.0	24700	35.0	1.38	14.0	0.55

美国标准链条NACM96

美标NACM96(G30)防缠绕链



公称尺寸 Nominal Size	材料直径 Material Diameter		内长 Inside Length (max)		内宽 Inside Width (min)		工作负荷 Working Load Limit		实验负荷 Proof Test (min)		破断负荷 Min Breaking (Force)		每100英尺重量 Unit Weight Per 100'	
IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	KG	LB	KN	LB	KN	LB	KG	LB
1/8	4.0	0.157	23.9	0.94	6.4	0.25	180	400	3.6	800	7.1	1600	8.2	18.1
3/16	5.5	0.217	24.8	0.98	7.7	0.30	365	800	7.1	1600	14.2	3200	18.1	39.9
1/4	7.0	0.276	31.5	1.24	9.8	0.38	590	1300	11.6	2600	23.2	5200	29.3	64.6
5/16	8.4	0.331	32.8	1.29	11.2	0.44	860	1900	16.9	3800	33.8	7600	38.5	84.9
3/8	10.0	0.394	35.0	1.38	14.0	0.55	1200	2650	23.6	5300	47.2	10600	63.7	140
7/16	11.9	0.469	41.6	1.64	16.6	0.65	1680	3700	32.9	7400	65.8	14800	89.6	198
1/2	13.0	0.512	45.5	1.79	18.2	0.72	2040	4500	40.0	9000	80.0	18000	107.5	237
5/8	16.0	0.630	56.0	2.20	20.0	0.79	3130	6900	61.3	13800	122.6	27600	155	342
3/4	20.0	0.787	70.0	2.76	25.0	0.98	4810	10600	94.2	21200	188.4	42400	242	534
7/8	22.0	0.866	77.0	3.03	27.5	1.08	5810	12800	113.8	25600	227.6	51200	299	659
1	26.0	1.024	90.9	3.58	31.7	1.25	8120	17900	159.1	35800	318.2	71600	416	917

美标NACM96(G43)高强度链条



公称尺寸 Nominal Size		材料直径 Material Diameter		内长 Inside Length (max)		内宽 Inside Width (min)		工作负荷 Working Load Limit		实验负荷 Proof Test (min)		破断负荷 Min Breaking (Force)		每100英尺重量 Unit Weight Per 100'	
IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	KG	LB	KN	LB	KN	LB	KG	LB
1/4	7.0	0.276	31.5	1.24	9.8	0.38	1180	2600	17.3	3900	34.6	7800	29.3	64.6	
5/16	8.7	0.343	32.8	1.29	11.2	0.44	1770	3900	26.0	5850	52.0	11700	46.7	103	
3/8	10.0	0.394	35.0	1.38	14.0	0.55	2450	5400	36.0	8100	72.0	16200	63.7	140	
1/2	13.5	0.531	45.5	1.79	18.2	0.72	4170	9200	61.3	13800	122.6	27600	116.4	257	
5/8	16.0	0.630	56.0	2.20	20.0	0.79	5900	13000	86.7	19500	173.4	39000	155	342	
3/4	20.0	0.787	70.0	2.76	25.0	0.98	9160	20200	134.7	30300	269.4	60600	242	534	

美标NACM96(G70)运输链条



公称尺寸 Nominal Size		材料直径 Material Diameter		内长 Inside Length (max)		内宽 Inside Width (min)		工作负荷 Working Load Limit		实验负荷 Proof Test (min)		破断负荷 Min Breaking (Force)		每100英尺重量 Unit Weight Per 100'	
IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	KG	LB	KN	LB	KN	LB	KG	LB
1/4	7.0	0.276	31.5	1.24	9.8	0.38	1430	3150	28.0	6300	56.0	12600	29.4	64.8	
5/16	8.7	0.343	32.8	1.29	11.2	0.44	2130	4700	41.8	9400	83.6	18800	46.7	103	
3/8	10.0	0.394	35.0	1.38	14.0	0.55	2990	6600	58.7	13200	117.4	26400	63.7	140	
1/2	13.5	0.531	45.5	1.79	18.2	0.72	5130	11300	100.5	22600	201.0	45200	116.4	257	
5/8	16.0	0.630	56.0	2.20	200.0	0.79	7170	15800	140.5	31600	280.9	63200	155	342	

美国标准链条NACM2010

美标NACM2010(G30)链条



公称尺寸 Nominal Size		材料直径 Material Diameter		工作负荷 Working Load Limit		实验负荷 Proof Test (min)		破断负荷 Min Breaking (Force)		内长 Inside Length (max)		内宽 Inside Width (min)	
IN	MM	IN	MM	LBS	KG	LBS	KN	LBS	KN	IN	MM	IN	MM
1/8	4.0	0.156	4.0	400	180	800	3.6	1600	7.2	0.94	23.9	0.25	6.4
3/16	5.5	0.217	5.5	800	365	1600	7.2	3200	14.4	0.98	24.8	0.30	7.7
1/4	7.0	0.276	7.0	1300	580	2600	11.6	5200	23.2	1.24	31.5	0.38	9.8
5/16	8.0	0.331	8.4	1900	860	3800	16.9	7600	33.8	1.29	32.8	0.44	11.2
3/8	10.0	0.394	10.0	2650	1200	5300	23.6	10600	47.2	1.38	35.0	0.55	14.0
7/16	11.9	0.488	11.9	3700	1680	7400	32.9	14800	65.8	1.64	41.6	0.65	16.6
1/2	13.0	0.512	13.0	4500	2030	9000	40.0	18000	80.0	1.79	45.5	0.72	18.2
5/8	16.0	0.630	16.0	6900	3130	13800	61.3	27600	122.6	2.20	56.0	0.79	20.0
3/4	20.0	0.787	20.0	10600	4800	21200	94.3	42400	188.6	2.76	70.0	0.98	25.0
7/8	22.0	0.866	22.0	12800	5810	25600	114.1	51200	228.2	3.03	77.0	1.08	27.5
1	26.0	1.020	26.0	17900	8140	35800	159.1	71600	318.2	3.58	90.0	1.25	31.7

美标NACM2010(G43)链条

公称尺寸 Nominal Size		材料直径 Material Diameter		工作负荷 Working Load Limit		实验负荷 Proof Test (min)		破断负荷 Min Breaking (Force)		内长 Inside Length (max)		内宽 Inside Width (min)	
IN	MM	IN	MM	LBS	KG	LBS	KN	LBS	KN	IN	MM	IN	MM
1/4	7.0	0.276	7.0	2600	1180	3900	17.3	7800	34.6	1.24	31.5	0.38	9.8
5/16	8.7	0.343	8.7	3900	1770	5850	26.0	11700	52.0	1.29	32.8	0.44	11.2
3/8	10.0	0.406	10.3	5400	2450	8100	36.0	16200	72.0	1.38	35.0	0.55	14.0
7/16	11.9	0.468	11.9	7200	3270	10800	48.0	21600	96.0	1.64	41.6	0.65	16.6
1/2	13.0	0.531	13.5	9200	4170	13800	61.3	27600	122.6	1.79	45.5	0.72	18.2
5/8	16.0	0.630	16.0	13000	5910	19500	86.5	39000	173.0	2.20	56.0	0.79	20.0
3/4	20.0	0.787	20.0	20200	9180	30300	134.7	60600	269.4	2.76	70.0	0.98	25.0
7/8	22.0	0.866	22.0	24500	11140	36750	163.3	73500	326.6	3.03	77.0	1.08	27.5

美标NACM2010(G70)链条

公称尺寸 Nominal Size		材料直径 Material Diameter		工作负荷 Working Load Limit		实验负荷 Proof Test (min)		破断负荷 Min Breaking (Force)		内长 Inside Length (max)		内宽 Inside Width (min)	
IN	MM	IN	MM	LBS	KG	LBS	KN	LBS	KN	IN	MM	IN	MM
1/4	7.0	0.281	7.0	3150	1430	6300	28.0	12600	56.0	1.24	31.5	0.38	9.8
5/16	8.7	0.343	8.7	4700	2130	9400	41.8	18800	83.6	1.29	32.8	0.44	11.2
3/8	10.0	0.406	10.3	6600	2990	13200	58.7	26400	117.4	1.38	35.0	0.55	14.0
7/16	11.9	0.468	11.9	8750	3970	17500	77.8	35000	155.4	1.64	41.6	0.65	16.6
1/2	13.0	0.531	13.5	11300	5130	22600	100.4	45200	200.8	1.79	45.5	0.72	18.2
5/8	16.0	0.630	16.0	15800	7170	31600	140.4	63200	280.8	2.20	56.0	0.79	20.0
3/4	20.0	0.787	20.0	24700	11200	49400	219.6	98800	439.2	2.76	70.0	0.98	25.0



美标NACM2010(G80)链条

公称尺寸 Nominal Size		材料直径 Material Diameter		工作负荷 Working Load Limit		实验负荷 Proof Test (min)		破断负荷 Min Breaking (Force)		内长 Inside Length (max)		内宽 Inside Width (min)	
IN	MM	IN	MM	LBS	KG	LBS	KN	LBS	KN	IN	MM	IN	MM
7/32	5.5	0.217	5.5	2100	970	4200	19.0	8400	38.0	0.69	17.6	0.281-0.325	7.14-8.25
9/32	7.0	0.276	7.0	3500	1570	7000	30.8	14000	61.6	0.90	22.9	0.375-0.430	9.53-10.92
5/16	8.0	0.315	8.0	4500	2000	9000	40.3	18000	80.6	1.04	26.4	0.430-0.500	10.92-12.70
3/8	10.0	0.394	10.0	7100	3200	14200	63.0	28400	126.0	1.26	32.0	0.512-0.600	13.00-15.20
1/2	13.0	0.512	13.0	12000	5400	24000	107.0	48000	214.0	1.64	41.6	0.688-0.768	17.48-19.50
5/8	16.0	0.630	16.0	18100	8200	36200	161.0	72400	322.0	2.02	51.2	0.812-0.945	20.63-24.00
3/4	20.0	0.787	20.0	28300	12800	56600	252.0	113200	504.0	2.52	64.0	0.984-1.180	25.00-30.00
7/8	22.0	0.866	22.0	34200	15500	68400	305.0	136800	610.0	2.77	70.4	1.080-1.300	27.50-33.00
1	26.0	1.020	26.0	47700	21600	95400	425.0	190800	850.0	3.28	83.2	1.280-1.540	32.50-39.00
1-1/4	32.0	1.260	32.0	72300	32800	144600	644.0	289200	1288.0	4.03	102.4	1.580-1.890	40.00-48.00



美标NACM2010(G100)链条

公称尺寸 Nominal Size		材料直径 Material Diameter		工作负荷 Working Load Limit		实验负荷 Proof Test (min)		破断负荷 Min Breaking (Force)		内长 Inside Length (max)		内宽 Inside Width (min)	
IN	MM	IN	MM	LBS	KG	LBS	KN	LBS	KN	IN	MM	IN	MM
7/32	5.5	0.217	5.5	2700	1220	5400	23.8	10800	47.6	0.69	17.6	0.281-0.325	7.14-8.25
9/32	7.0	0.276	7.0	4300	1950	8600	38.5	17200	77.0	0.90	22.9	0.375-0.430	9.53-10.92
5/16	8.0	0.315	8.0	5700	2600	11400	51.0	22800	102.0	1.04	26.4	0.430-0.500	10.92-12.70
3/8	10.0	0.394	10.0	8800	4000	17600	79.0	35200	158.0	1.26	32.0	0.512-0.600	13.00-15.20
1/2	13.0	0.512	13.0	15000	6800	30000	134.0	60000	268.0	1.64	41.6	0.688-0.768	17.48-19.50
5/8	16.0	0.630	16.0	22600	10300	45200	201.0	90400	402.0	2.02	51.2	0.812-0.945	20.63-24.00
3/4	20.0	0.787	20.0	35300	16000	70600	315.0	141200	630.0	2.52	64.0	0.984-1.180	25.00-30.00
7/8	22.0	0.866	22.0	42700	19400	85400	381.0	170800	762.0	2.77	70.4	1.080-1.300	27.50-33.00

美国标准链条ASTM80

耐盘卷链条ASTM A413-80(G30)

公称尺寸 Nominal Size	材料直径 Material Diameter		内长 Inside Length (max)			内宽 Inside Width (min)		工作负荷 Working Load Limit		实验负荷 Proof Test (min)	破断负荷 Min Breaking (Force)	每100英尺重量 Unit Weight Per 100'	
	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	LB	KG	LB	LB	KG
3/16	5.5	0.218	24.1	0.95	10.2	0.40	750	340	1500		3000	42	19
1/4	7.1	0.281	25.4	1.00	12.7	0.50	1250	567	2500		5000	76	34
5/16	8.7	0.343	27.9	1.10	12.7	0.50	1900	862	3800		7600	115	52
3/8	10.3	0.406	31.2	1.23	15.7	0.62	2650	1200	5300		10600	166	75
7/16	11.9	0.468	35.1	1.38	19.1	0.75	3500	1587	7000		14000	225	102
1/2	13.5	0.531	38.9	1.53	20.3	0.80	4500	2040	9000		18000	289	131
5/8	16.7	0.656	48.3	1.90	25.4	1.00	6900	3128	13800		27600	425	193
3/4	19.8	0.781	54.6	2.15	28.4	1.12	9750	4420	19500		39000	612	278

高级链条ASTM A413-80(G43)

公称尺寸 Nominal Size	材料直径 Material Diameter		内长 Inside Length (max)			内宽 Inside Width (min)		工作负荷 Working Load Limit		实验负荷 Proof Test (min)	破断负荷 Min Breaking (Force)	每100英尺重量 Unit Weight Per 100'	
	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	LB	KG	LB	LB	KG
1/4	7.1	0.281	21.8	0.86	11.4	0.45	84	38	6300		12600	84	38
5/16	8.7	0.343	25.7	1.01	11.7	0.46	4700	2130	9400		18800	111	51
3/8	10	0.394	27.9	1.10	14.0	0.55	6600	2990	13200		26400	150	68
7/16	11.9	0.468	32.8	1.29	17	0.67	8750	3970	17500		35000	212	97
1/2	13	0.521	39.4	1.55	18.3	0.72	11300	5130	22600		45200	238	108

高级链条ASTM A413-80(G70)

公称尺寸 Nominal Size	材料直径 Material Diameter		内长 Inside Length (max)			内宽 Inside Width (min)		工作负荷 Working Load Limit		实验负荷 Proof Test (min)	破断负荷 Min Breaking (Force)	每100英尺重量 Unit Weight Per 100'	
	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	LB	KG	LB	LB	KG
1/4	7.1	0.281	21.8	0.86	10.2	0.40	2150	975	4300		7750	84	38
5/16	8.7	0.343	26.7	1.05	12.2	0.48	3200	1450	6400		11600	120	54
3/8	10.3	0.406	30.0	1.19	14.7	0.58	4450	2017	8900		16200	176	80
7/16	11.9	0.468	34.3	1.35	17.3	0.68	5950	2700	11900		21500	230	104
1/2	13.5	0.531	38.1	1.50	19.0	0.75	7650	3470	15300		27600	300	135

起重链条EN818-2标准

起重链条强度等级：80级
起重链条安全保证：4倍安全系数
起重链条表面：抛光、发黑、沾漆、挂塑、电镀。
起重链条材料：优质合金钢
起重链条应用：高精度校准链、吊装链




Size规格 dXp (mm)	最小内宽 min b	最大外宽 Max b	单位长度 重量 kg/m	工作载荷 kn	试验负荷 kn	破断负荷 kn
6x18	7.5	21	0.79	11	27	45.2
7x21	9	24.5	1.07	15	37	61.6
8x24	10	28	1.37	20	48	80.4
9x27	11.5	30	1.9	24.5	61	102
10x30	12.5	35	2.17	32	76	125
12x36	15.5	42.2	3.13	49	117	196
13x39	16.3	46	3.8	50	128	214
14x42	18	49	4.2	63	150	250
16x48	20	56	5.6	80	192	320
18x54	23	63	6.8	100	246	410
20x60	25	70	8.6	125	300	500
22x66	28	77	10.2	153	366	610
24x72	32	82	12.78	180	432	720
26x78	35	91	14.87	213	510	850
30x90	38	105	19.6	283	678	1130
32x96	40	106	22.29	322	772	1289
34x102	46.5	121.5	25.5	363	870	1450
36x108	49.5	128.5	31	407	978	1630
38x114	52	136	32	453	1086	1810
42x126	55.5	144.5	28.6	554	1332	2200

链条的报废标准

1. 吊链允许的磨损值不得超过圆环链棒料直径或辅具厚度的10%
2. 从主环不弯曲的平面算起，主环扭曲超过10度应报废
3. 吊链的任何部位出现裂纹，弯曲或者扭曲现象和环较间有卡死或僵涩阻等现象且不能排除时禁止使用链条和单环的永久性伸长均不得超过原长的5%

矿用高强度链条

质量标准：制造标准为GB/T127818-2009、PN-G-46701；1997，
完全符合ISO-610-1990(E)和DIN2225；2001-09标准规定
应用领域：煤矿、运输
材料：含有Cr，Ni，Mo的优质合金
强度等级：B级、C级、D级
表面处理：沾漆、发黑、镀锌

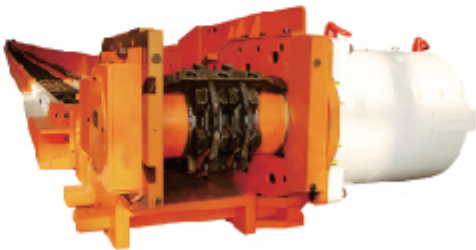



矿用圆环链条的技术参数：

规格 d×p (mm)	材料直径 (mm)	节距P (mm)	最小内宽 Min b	最大外宽 Max b	圆弧 半径	试验负荷 kn	破断负荷 kn	试验负荷下 最大伸长率	破断负荷下 最小总伸长率	质量 等级
10×40	10±0.4	40±0.5	12	34	15	85	110	1.4	12	B
						100	130	1.6	12	C
14×50	14±0.4	50±0.5	17	48	22	150	190	1.4	12	B
						200	250	1.6	12	C
18×64	18±0.5	64±0.6	21	60	28	260	320	1.4	12	B
						330	410	1.6	12	C
22×86	26±0.8	92±0.9	30	86	40	380	480	1.4	12	B
						490	610	1.6	12	C
26×92	26±0.8	92±0.9	30	86	40	540	670	1.4	12	B
						680	850	1.6	12	C
30×108	30±0.9	108±1.0	34	98	46	710	890	1.4	12	B
						900	1130	1.6	12	C
34×126	34±1.0	126±1.2	38	109	52	900	1140	1.4	12	B
						1160	1450	1.6	12	C
38×137	38±1.1	146±1.5	42	123	28	1450	1810	1.6	12	C
			42	110						
42×146	42±1.3	146±1.5	46	135	64	1770	2220	1.6	12	C
			46	115						
48×152	48±1.5	152±1.5	62	163	78	1850	2900	1.6	12	C
			56	127						

船用链条 / 捆扎链条

材质：20Mn2, 20MnV, 25MnV

表面处理：沾漆 热镀锌



捆扎链条技术参数：

链径D DIAMETER	内长L INSIDE LENGTH	外宽W OUTSIDE WIDTH	拉力负荷 PROOF LOAD	破断负荷 BREAKING LOAD	重量 WEIGHT
MM	MM	MM	KN	KN	KG/M
9	53	33	49	98	1.42
10(A)	65	42	63	125	1.75
10(B)	53	35	63	125	1.8
11	64	40	73.5	147	2.18
12	64	42	73.58	147	2.58
13(A)	82	54.6	95	190	3.05
13(B)	80	48	95	190	3.01
14	80	50	100	200	3.55
16	96	57	136	273	4.58
19	100	67.2	160	320	7.64

德制链条

德国标准链条DIN763

尺寸 D SIZE		内长 Inside Length		外宽 Outside Width		工作负荷 Work Limited Load	拉力负荷 Proof load	破断负荷 Breaking load	理论重量 Approx
MM	±MM	MM	±MM	MM	±MM	KG	N	N	KG/M
2	0.5	22	1.0	8.0	0.4	25	800	1250	0.06
2.5		24	1.1	10.0	0.5	40	800	2000	0.10
3		26	1.2	12.0	0.6	55	1050	3200	0.15
3.5		28	1.3	14.0	0.7	80	1540	3850	0.20
4		32	1.5	16.0	0.8	100	2000	6000	0.27
4.5		34	1.7	18.0	0.9	128	2500	6300	0.35
5		35	1.8	20.0	1.0	160	3150	10000	0.43
5.5		38.5	1.8	22.0	1.1	195	3800	10500	0.52
6		42	2.0	24.0	1.2	224	4500	14000	0.63
7		49	2.5	28.0	1.4	300	6000	18000	0.86
8	1	52	2.5	32.0	1.6	400	8000	25000	1.10
8.5		56	2.8	34.0	1.7	460	9000	22500	1.25
9		59	3.0	36.0	1.8	530	10500	32000	1.41
10		65	3.2	40.0	2.0	630	12500	40000	1.75
11		72	3.4	44.0	2.0	790	15800	47500	2.11
12		78	3.6	48	2.3	940	18800	56500	2.55
13		82	4.0	52	2.5	1000	21200	63000	2.95
16		100	5.0	64	3.2	1600	33000	100000	4.45
18		113	5.2	70	3.2	2120	42300	127000	5.65
19		119	5.6	72	3.4	2370	47300	142000	6.25
20		120	6.0	75	3.8	2500	50000	160000	7.00
22		127	6.0	82	4	3170	63300	190000	8.55
25		140	6.6	85	4.2	4090	81700	245000	10.90
28		152	7.0	96	4.7	6000	120000	300000	13.90
32		171	7.8	108	5.2	8000	160000	400000	18.20



德国标准链条DIN764

公称尺寸 Nominal Size		内长 Inside Length			内宽 Inside Width (min)	外宽 Outside Width	长度/11环 Length Per 11 Links			重量 KG/m	拉力负荷 Proof Load	破断负荷 Breaking Load
MM	±MM	MM	+MM	-MM	MM	MM	MM	+MM	-MM	KG	KG	KN
4	0.20	16	0.30	0.20	5	14	176	1.6	0.9	31.3	400	7
5	0.20	18	0.40	0.20	7	18.2	198	1.8	1.0	51.4	680	11.8
6	0.20	21	0.50	0.20	8	21.5	231	2.0	1.1	74	850	16.5
8	0.20	28	0.50	0.30	11	29	308	2.2	1.2	131.5	1680	32
10	0.30	35	0.60	0.30	14	36	385	2.7	1.5	200	2630	50
12	0.30	42	0.60	0.30	16	41	462	3.2	1.8	298	3680	70
13	0.40	45	0.70	0.40	18	47	495	3.5	2.0	350	4200	80
14	0.45	49	0.75	0.45	20	48	539	3.8	2.0	406	4830	92
16	0.50	56	0.90	0.50	22	58	616	4.3	2.5	520	6700	125
18	0.80	63	1.00	0.50	24	65	693	4.7	2.8	650	8400	160
20	1.00	70	1.10	0.60	27	72	770	5.4	3.2	820	10000	200
23	1.20	80	1.30	0.70	31	83	880	6.2	3.5	1100	13000	250
26	1.30	91	1.50	0.80	35	94	1001	7.0	4.0	1400	16000	320

德国标准链条DIN5686A/C

公称尺寸 Nominal Size	内长 Inside Length		外宽 Outside Width	KG/100米 Weight Per 100M		工作负荷 Working Load	破断负荷 Breaking Load	等级 Grade	
MM	MM		MM	KG		N	N	A	C
2	12	22	8	7	6	500	1250	A	C
2.5	14	24	10	11	10	750	2000	A	C
3	16	26	12	16.5	15	1120	2800	A	C
3.5	18	28	14	22.5	20	1500	3850	A	C
4	19	32	16	30	27	2000	5000	A	C
4.5	20	34	18	39.5	35	2500	6300	A	C
5	21	35	20	50	43	3150	7750	A	C
5.5	23	38.5	22	60.5	52	3800	9500	A	C
6	24	42	24	73	63	4500	11500	A	C
6.5	26	45.5	26	86	74	5400	13500	A	C
7	28	49	28	100	86	6000	15000	A	C
8	32	52	32	130	110	8000	20000	A	C
8.5	34	56	34	149	125	9000	22500	A	C
9	36	59	36	165	141	10000	25000	A	C
10	40	65	40	205	175	12500	31000	A	C
11	44	72	44	250	211	15000	38000	A	C
12	48	78	48	290	255	18000	45000	A	C
13	52	82	52	345	295	21200	53000	A	C

德国标准链条DIN766

公称尺寸 Nominal Size		内长 Inside Length			内宽 Inside Width (min)	外宽 Outside Width	长度/11环 Length Per 11 Links			重量 KG/m	拉力负荷 Proof Load	破断负荷 Breaking Load
MM	±MM	MM	+MM	-MM	MM	MM	MM	+MM	-MM	KG	KG	KN
2	0.2	12	0.2	0.20	3.5	7.5	132	1.0	0.5	0.07	-	-
3	0.2	16	0.2	0.20	4.2	11.0	176	1.4	0.7	0.16	-	-
4	0.2	16	0.3	0.20	5.0	13.7	176	2.1	1.1	0.32	3.92	8.00
5	0.2	18.5	0.4	0.20	6.0	17.0	203.5	2.4	1.2	0.50	6.25	12.50
6	0.2	18.5	0.4	0.20	7.2	20.2	203.5	2.4	1.2	0.80	7.84	16.00
7	0.3	22	0.4	0.20	8.4	23.8	242	3.0	1.4	1.10	12.30	25.00
8	0.3	24	0.4	0.20	9.6	27.2	264	3.2	1.5	1.40	15.70	32.00
9	0.4	27	0.5	0.30	10.8	30.6	297	3.6	1.8	1.80	19.60	40.00
10	0.4	28	0.5	0.30	12.0	34.0	308	3.7	1.9	2.20	24.50	50.00
11	0.4	31	0.5	0.30	13.2	37.4	341	4.0	2.0	2.70	31.40	63.00
12	0.5	36	0.6	0.30	14.4	40.8	396	4.4	2.2	3.10	35.70	71.50
13	0.5	35	0.6	0.30	15.6	44.2	396	4.6	2.4	3.80	39.20	80.00
14	0.6	41	0.7	0.40	16.8	47.6	451	5.4	2.7	4.40	49.00	100.00
16	0.6	45	0.8	0.40	19.2	54.4	495	6.0	3.0	5.70	62.70	125.00
18	0.9	50	0.8	0.40	21.6	61.2	550	6.6	3.3	7.30	78.40	160.00
19	0.9	53	0.9	0.40	22.8	64.6	583	7.0	3.7	7.97	90.00	180.00
20	1.0	56	1.0	0.50	24.0	68.0	616	7.4	3.7	9.00	98.00	200.00
22	1.2	62	1.1	0.50	26.4	75.0	682	8.0	4.0	11.00	116.00	232.00
23	1.2	64	1.1	0.50	27.6	78.2	704	8.4	4.2	12.00	123.50	250.00
26	1.3	73	1.2	0.60	31.2	88.4	803	9.6	4.8	15.00	156.80	320.00
28	1.4	78	1.3	0.65	33.8	95.2	858	10.2	5.1	18.00	-	-
30	1.5	84	1.4	0.70	41.0	102.0	924	11.0	5.5	19.50	-	-
32	1.6	90	1.5	0.75	43.0	108.8	990	11.8	5.9	23.00	-	-

英制链条

英制短环链条

链环尺寸 LINK SPECIFICATION				拉力负荷 Proof Load	破断负荷 Breaking Load	KG/200英尺 Approx Weight Per 200FT	
链径 D Diameter		内长 L Inside Length	外宽 W Outside Width	-	-	-	-
INCH	MM	MM	MM	KG	KG	B.F.(黑漆) KG	H.D.G (热镀锌) KG
1/8	3.20	16	12	200	400	11.40	11.74
5/32	4.00	18.5	14.5	300	600	18.60	19.00
3/16	4.70	19	17	400	800	26.20	27.00
7/32	5.50	20	19	550	1100	36.80	38.00
1/4	6.35	22	21	750	1500	50.00	51.50
5/16	7.94	26	26	1200	2400	80.00	82.40
3/8	9.50	28	32	1700	3400	122.00	125.70
7/16	11.11	33	36	2300	4600	164.00	169.00
1/2	12.70	39	43	3000	6000	210.00	216.00
5/8	15.80	45	53	4700	9400	334.00	344.00
3/4	19.00	55	63	6800	13600	485.00	499.00
7/8	22.20	64	74	9250	18500	656.00	675.00
1	25.40	73	84	12150	24300	870.00	896.00

英制中环链条

链环尺寸 LINK SPECIFICATION				拉力负荷 Proof Load	破断负荷 Breaking Load	KG/200英尺 Approx Weight Per 200FT	
链径 D Diameter		内长 L Inside Length	外宽 W Outside Width	-	-	-	-
INCH	MM	MM	MM	KG	KG	B.F.(黑漆) KG	H.D.G (热镀锌) KG
1/8	3.20	20	12	200	400	10.80	11.00
5/32	4.00	23	15	300	600	17.40	18.00
3/16	4.70	25	18	400	800	24.40	25.00
7/32	5.50	26	19	550	1100	34.00	35.00
1/4	6.35	26	23	750	1500	48.80	50.00
5/16	7.94	32	29	1200	2400	76.00	78.00
3/8	9.50	35	35	1700	3400	111.00	114.00
7/16	11.11	38	38	2300	4600	154.00	158.00
1/2	12.70	50	45.5	3000	6000	194.00	200.00
5/8	15.80	60	56.7	4700	9400	303.00	321.00
3/4	19.00	76	69	6800	13600	432.00	445.00
7/8	22.20	90	80	9250	18500	586.00	603.00
1	25.40	105	95	12150	24300	770.00	792.00

英制长环链条

链环尺寸 LINK SPECIFICATION				拉力负荷 Proof Load	破断负荷 Breaking Load	KG/200英尺 Approx Weight Per 200FT	
链径 D Diameter		内长 L Inside Length	外宽 W Outside Width	—	—	—	—
INCH	MM	MM	MM	KG	KG	B.F.(黑漆) KG	H.D.G (热镀锌) KG
1/8	3.20	23	12	200	400	10.40	10.70
5/32	4.00	27	15	300	600	16.60	17.50
3/16	4.70	31	17	400	800	22.40	23.30
7/32	5.50	32	19	550	1100	32.00	33.00
1/4	6.35	33	21	750	1500	43.50	44.80
5/16	7.94	48	31	1200	2400	68.00	70.00
3/8	9.50	60	37	1700	3400	96.00	99.00
7/16	11.11	71	41	2300	4600	126.00	129.00
1/2	12.70	85	48.5	3000	6000	167.00	172.00
5/8	15.80	114	61.5	4700	9400	256.00	264.00
3/4	19.00	125	75	6800	13600	381.00	392.00
7/8	22.20	140	88	9250	18500	527.00	543.00
1	25.40	155	100	12150	24300	696.00	716.00

船用链条

无档锚链

材质：20Mn、CM490、30Mn2

表面处理：黑漆、热镀锌

无档锚链技术参数：

无档锚链 链环尺寸 (6X3.6D) 试验负荷 重量										
链径D(Φ) Diameter		链环尺寸 Chain Link Size		1级无档锚链 BM1 U1 Open Link Chain		2级无档锚链 BM2 U2 Open Link Chain		3级无档锚链 BM3 U3 Open Link Chain		节重 Approx Weight
		外长 L Outside Length	外宽 B Outside Width	拉力负荷 Proof Load	破断负荷 Breaking Load	拉力负荷 Proof Load	破断负荷 Breaking Load	拉力负荷 Proof Load	破断负荷 Breaking Load	27.5M
INCH	MM	MM	MM	KN	KN	KN	KN	KN	KN	KG
1/2	12.5	75	45	28.75	57.81	41.20	82.60	56.40	112.80	85.41
9/16	14	84	50.4	34.78	69.93	51.00	101.90	70.76	141.51	106.55
5/8	16	96	57.6	47.10	94.72	66.20	132.30	92.42	184.83	139.43
11/16	17.5	105	63	56.35	113.31	78.89	157.78	110.55	221.10	178.35
3/4	19	114	68.4	66.42	133.57	93.60	187.20	130.32	260.64	217.68
13/16	20.5	123	73.8	77.33	155.49	108.64	217.27	151.70	303.42	229.14
7/8	22	132	79.2	89.06	179.08	125.40	250.90	174.40	349.40	264.49
15/16	24	144	86.4	105.98	213.25	149.90	298.90	207.90	415.80	341.82
1-1/16	26	156	93.6	124.38	250.12	175.40	350.80	244.00	488.00	369.94
1-1/8	28	168	100.8	144.26	290.08	203.80	406.70	283.00	566.00	427.04
1-3/16	30	180	108	165.60	333.00	234.20	467.50	324.90	649.80	490.98
1-1/4	32	192	115.2	188.42	378.88	265.60	531.20	369.60	739.30	559.65
1-5/16	34	204	122.4	212.70	427.72	299.90	599.80	417.30	834.60	671.52
1-7/16	36	216	129.6	238.46	479.52	336.10	672.30	467.80	935.70	707.85
1-1/2	38	228	136.8	265.70	534.28	374.40	748.70	521.30	1042.50	788.98
1-9/16	40	240	144	294.40	592.00	414.50	829.10	577.60	1155.20	869.36
1-5/8	42	252	151.2	324.58	652.68	457.70	915.30	636.80	1273.60	959.30
1-3/4	44	264	158.4	356.22	716.32	502.70	999.60	698.90	1398.00	1111.25
1-13/16	46	276	165.6	389.34	782.92	548.80	1097.60	763.90	1527.80	1152.07
1-7/8	48	288	172.8	423.94	852.48	597.80	1195.60	831.70	1663.50	1256.26
2	50	300	180	460.00	926.09	648.80	1239.60	902.50	1805.00	1360.41
2-1/16	52	312	187.2	497.54	1000.48	697.63	1395.26	976.14	1952.28	1485.61
2-1/8	54	324	194.4	536.54	1078.92	752.33	1504.66	1052.68	2105.36	1648.08
2-3/16	56	336	201.6	577.02	1160.32	809.09	1618.18	1132.10	2264.20	1715.97
2-5/16	58	348	208.8	618.98	1244.68	867.91	1735.82	1214.40	2428.80	1844.50
2-3/8	60	360	216	662.40	1332.00	928.80	1857.60	1299.60	2599.20	1973.29
2-7/16	62	372	223.2	707.30	1422.28	991.75	1983.50	1387.68	2775.36	2101.56
2-1/2	64	384	230.4	753.66	1515.52	1056.77	2133.54	1478.66	2957.32	2298.47
2-9/16	66	396	237.6	801.50	1611.72	1123.85	2247.70	1572.52	3145.04	2398.10
2-11/16	68	408	244.8	850.82	1710.88	1192.99	2385.98	1669.26	3338.52	2522.88
2-3/4	70	420	252	901.60	1813.00	1264.20	2528.40	1768.90	3537.80	2697.65

有档锚链

材质：20Mn、CM490、30Mn2

表面处理：黑漆、热镀锌

有档锚链技术参数：

无档锚链 链环尺寸（6X3.6D）试验负荷 重量										
链径D(φ) Diameter		链环尺寸 Chain Link Size		1级无档锚链 BM1 U1 Open Link Chain		2级无档锚链 BM2 U2 Open Link Chain		3级无档锚链 BM3 U3 Open Link Chain		节重 Approx Weight
		外长 L Outside Length	外宽 B Outside Width	拉力负荷 Proof Load	破断负荷 Breaking Load	拉力负荷 Proof Load	破断负荷 Breaking Load	拉力负荷 Proof Load	破断负荷 Breaking Load	27.5M
INCH	MM	MM	MM	KN	KN	KN	KN	KN	KN	KG
1/2	12.5	75	45	46	66	66	92	92	132	98.00
9/16	14	84	50.4	58	82	82	116	116	165	119.00
5/8	16	96	57.6	76	107	107	150	150	216	156.00
11/16	17.5	105	63	89	127	127	179	179	256	186.00
3/4	19	114	68.4	105	150	150	211	211	301	230.00
13/16	20.5	123	73.8	123	175	175	244	244	349	260.00
7/8	22	132	79.2	140	200	200	280	280	401	300.00
15/16	24	144	86.4	167	237	237	332	332	476	370.00
1-1/16	26	156	93.6	194	278	278	389	389	556	431.00
1-1/8	28	168	100.8	225	321	321	449	449	642	496.00
1-3/16	30	180	108	257	368	368	514	514	735	564.00
1-1/4	32	192	115.2	291	417	417	583	583	833	635.00
1-5/16	34	204	122.4	328	468	468	655	655	937	712.00
1-7/16	36	216	129.6	366	523	523	732	732	1050	800.00
1-1/2	38	228	136.8	406	581	581	812	812	1160	887.00
1-9/16	40	240	144	448	640	640	896	896	1280	1032.00
1-5/8	42	252	151.2	492	703	703	981	981	1400	1084.00
1-3/4	44	264	158.4	538	769	769	1080	1080	1540	1197.00
1-13/16	46	276	165.6	585	837	837	1170	1170	1680	1310.00
1-7/8	48	288	172.8	635	908	908	1270	1270	1810	1438.00
2	50	300	180	686	981	981	1370	1370	1960	1546.00
2-1/16	52	312	187.2	739	1060	1060	1480	1480	2110	1661.00
2-1/8	54	324	194.4	794	1140	1140	1590	1590	2270	1791.00
2-3/16	56	336	201.6	851	1220	1220	1710	1710	2430	1926.00
2-5/16	58	348	208.8	909	1290	1290	1810	1810	2600	2086.00
2-3/8	60	360	216	969	1380	1380	1940	1940	2770	2249.00
2-7/16	62	372	223.2	1030	1470	1470	2060	2060	2940	2361.00
2-1/2	64	384	230.4	1100	1560	1560	2190	2190	3130	2516.00
2-9/16	66	396	237.6	1160	1660	1660	2310	2310	3300	2676.00
2-11/16	68	408	244.8	1230	1750	1750	2450	2450	3500	2885.00
2-3/4	70	420	252	1290	1840	1840	2580	2580	3690	3010.00



潍坊福来特链条有限公司
Weifang Fulaite Chain Co. Ltd.

地址：山东省潍坊市昌乐县五图街办任家庄社区200号

手机：150-5365-2882（微信同号）

电话/传真：0536-6759989 QQ：496819657

网址：www.wffilaite.com

邮箱：15053652882@163.com